


Inovações para Indústria de Bebidas

O melhor resultado.....

uni-chains fornece uma solução completa para todos os seus problemas/ necessidades desde a despaletização até a paletização final. Desenvolvemos produtos que irão exceder suas expectativas caso haja a necessidade de uma esteira para alta velocidade, uma corrente de material resistente ao desgaste ou uma esteira para transportar cargas paletizadas.



uni SS 881 TAB
chain

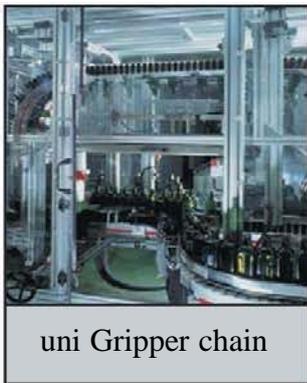

uni Gripper chain



uni Flex SNB belt

Deixe a uni-chains te ajudar a aumentar a sua eficiência operacional e a reduzir os custos de sua produção.

Vantagens das correntes transportadoras uni-chains:

- Redução do tempo de parada de produção devido a alta força de tração
- Durabilidade maior da corrente devido a utilização de materiais resistentes ao desgaste
- Material com baixo nível de atrito para aplicações com alta velocidade
- Laterais chanfradas reduzem a queda de produtos em aplicações envolvendo transferência lateral
- Insertos de borracha moldada que possibilitam maior atrito
- Correntes com perfil emborrachado em angulo que permitem uma transferência suave, reduzindo tombamento/desalinhamento (Ver www.unichains.com para maiores informações)

Vantagens das esteiras modulares plásticas uni-chains

- Esteiras fabricadas em Acetal auto lubrificante que possibilitam movimentação a seco
- Material para trabalhar com atrito super reduzido diminuindo a utilização de sabão/água
- Montagem e desmontagem rápida e simples com o novo sistema de travamento tipo Lockpin
- Alta carga de tração para esteiras flexíveis com bordas reforçadas
- Esteira com roletes de superfície (Roller Top) de fácil limpeza, para trabalhar em sistemas com acúmulo de engradados/caixas
- Esteiras com perfil de superfície, que reduz a pressão posterior de linha e o acúmulo de óxido de alumínio proveniente das latas
- Superfícies extremamente planas indicadas para as transferências de garrafas tipo Pet sensíveis (Ver www.unichains.com para maiores informações)

uni-chains A/S, Englandsvej 12, 7100 Vejle, Denmark, Tel: + 45 75 72 31 00,
Fax +45 75 72 33 48, e-mail: admin@unichains.dk, www.unichains.com

Representante no Brasil:

SAMPLA DO BRASIL IND. E COM. DE CORREIAS LTDA.

Rodovia Pedro Eroles, SP 88, km 33, número 930 · CEP 07400-000 · Bairro São Bento · Arujá · SP
Fone II · 2144-4500 · Fax II · 2144-4550 · sampla@sampla.com.br · www.sampla.com.br

Soluções em esteiras modulares plásticas e correntes transportadoras para a indústria de bebida

M -QNB C	M-QNB com borracha	uni Light C	uni Light Vacuum	uni SNB- M2	uni SNB M2 Rib	uni Flex SNB-WT lateral de desgaste moldada
Materiais padrão: POM-SLF	Materiais padrão: POM-SLF, PP	Materiais padrão: POM-LF, PP	Moldada sob encomenda	Materiais padrão: POM-D, PP	Materiais padrão: POM-D, PP	Materiais padrão: POM-D, PP, PA6.6, PA6.6
uni QNB C	uni QNB com borracha	uni SSB C	uni L- SNB Rib	uni OPB 4V 23% Rib	uni MPB PRR	uni XLB C
Materiais padrão: POM-SLF, PP	Materiais padrão: PP, Material emborrachado: Termoplast, preto	Materiais padrão: POM-LF, PP	Materiais padrão: POM-LF, PP	Materiais padrão: PP	Materiais padrão: Elo de Base: POM-I, Roletes/ Base dos Roletes: POM-I	Materiais padrão: POM-D, PP, PA6.6, PA6.6
uni 881	uni 805/815	uni 820	uni 880/882	uni Grip1873-G3/G4	uni Grip 1873-D	Corrente com insertos de borracha
Materiais padrão: SS304, SS430	Materiais padrão: SS304, SS430	Materiais padrão: POM-D, POM-LF, POM-SLF	Materiais padrão: POM-LF, POM-SLF	Materiais padrão: POM-D, POM-LF	Materiais padrão: POM-D, POM-LF	

Orientações para Aplicações

D/LF/SLF-POM * PP-Polipropileno * PE - Polietileno

Tipo de esteira/corrente	Passo esteira / corrente	Despaletização	Transportadora à vácuo	Transporte em Geral	Manuseio massa	Mesas de acumulo	Lavador/Elevador	Enchimento simples/combinado	Linhas de enchimento	Tampadora	Aquecimento/Cozimento	Pasteurizador	Empacotador/ Caixas/Pacotes	Transportadores de Caixas/Pacotes	Transportadores de Caixas/Pacotes acilves/declives	Paletizador	Manuseio de paletes
M -QNB C	12.7 mm	SLF			SLF	PE/D	PP		PP								
M-QNB com borracha	12.7 mm														PP		
uni Light C	19.1 mm	LF		LF	LF					PP/LF							SLF
uni Light Vacuum	19.1 mm		LF														
uni SNB- M2	25.4 mm	D		D	D	D		D	D								
uni SNB M2 Rib	25.4 mm	SLF				SLF					PPSLF						
uni Flex SNB-W/WO/WT	25.4 mm			D	D									D	D	D	
uni QNB C	25.4 mm	SLF		SLF	SLF	SLF		SLF	SLF	PP/SLF			SLF	SLF			SLF
uni QNB com borracha	25.4 mm														PP		
uni SSB C	38.1 mm			LF	LF	LF		LF	LF	PP/LF			LF	LF	LF		LF
uni L- SNB Rib	50.8 mm	PP/LF									PP	PP					D
uni OPB 4V 23% Rib	50.8 mm										PP	PP					
uni MPB PRR	50.8 mm															D	
uni XLB C	63.5 mm	D															D D
uni 881	38.1 mm			SS	SS			SS	SS					SS	SS	SS	
uni 805/815	38.1 mm			SS	SS			SS	SS					SS	SS	SS	
uni 820	38.1 mm		LF	LF	LF			LF	LF				LF	LF	LF		
uni 880/882	38.1 mm		LF	LF	LF			LF	LF				LF	LF	LF		
uni Grip1873-G3/G4	19.1 mm																
uni Grip 1873-D	19.1 mm								LF								